

VITRINA DELICATESSEN

TEM150

Línea Comercial



✓ CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL

Fácil de operar, ideal para distintos productos, además de optimizar y reducir tu consumo de energía.

✓ ACOMODO VERSÁTIL

Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.

✓ HIGIENE POR NATURALEZA

Piso y Mostrador en Acero Inoxidable que evitan la acumulación de bacterias.

✓ PUNTO DE VENTA ATRACTIVO

Doble vidrio frontal curvo panorámico y doble vidrio en los laterales.

LA MEJOR PRESENTACIÓN DE TUS

✓ PRODUCTOS

Tiras LED de luz blanca en todo el marco del vidrio frontal que ayudan a la mejor presentación de tus productos.

✓ DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Equipada con ruedas para un desplazamiento más sencillo.

✓ PRODUCTOS SIEMPRE FRESCOS

Sistema de refrigeración por gravedad y placa fría, ideal para pasteles y postres.

Disponible en 3 colores:







Blanco



CERTIFICACIONES





VITRINA DELICATESSEN

TEM150

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto: 1180 mm (46.45") Ancho: 1440 mm (56.69") Profundo: 920 mm (36.22")

Dimensiones interiores

 Alto:
 830 mm (32.67")

 Ancho:
 1350 mm (53.14")

 Profundo:
 750 mm(29.52")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable: 383 L (13.53 ft3)

Materiales

Puertas corredizas: 2 (Vidrio)

Charolas: 4 (Acero Inoxidable)

Dimensiónes

Charola Superior: Ancho: 610 mm (24.01")

Profundo: 380 mm (14.96")

Charola Inferior: Ancho: 610 mm (24.01")

Profundo: 480 mm (18.89")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante: R134a Cantidad: 0.22 Kg (7.76 oz) Potencia de compresor: 1/3 HP / 382 Watts

Temperatura de

*Evaporización: -13 °C

*Exhibición: 2°C a 10°C

Método de deshielo: Natural

Evaporador Natural

Método de expansión Capilar

Cut In: 10 °C

Cut Out: 2 °C

Datos eléctricos:

Fuentes de alimentación: 115V/60HZ Amperaje: 4.8 A

 Volumen:
 383 L (13.53 ft3)

 Consumo:
 6.76 KW/24HRS

 Longitud de cable:
 1.9 m (74.8")

 Iluminación:
 LED (24V)

Tipo de enchufe: NEM A 5-15 P Control de temperatura: COEL E34B 3R

Datos logísticos:

Cargas de remolque: 48': 14 pzs


53': 15 pzs

Peso embalaje: 193 kg (425.49lb)

Dimensiones de embalaje

Alto: 1340 mm (52.7")
Ancho: 1500 mm (59.05")
Profundo: 940 mm (37")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

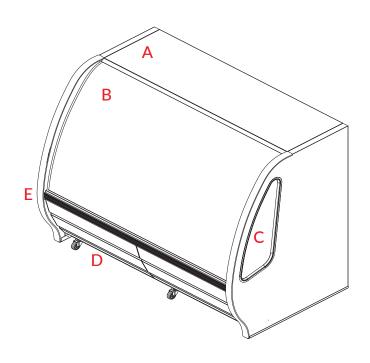

- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio curvo panoramico
- C. Doble vidrio lateral en ambos lados
- D. Condensador de libre mantenimiento
- E. Bumper resistente a golpes e impactos
- F. Ruedas de uso rudo
- G. Puerta de servicio

