



## MANUAL DE USUARIO

Báscula Comercial

**BPK-30**



# Índice

---

Advertencias importantes	2
Introducción	3
Instrucciones de instalación	3
Nombre y localización de piezas	4
Teclado	5
Visor / Pantalla	6
Descripción de operaciones	7
Cómo pesar un producto	7
Grabar las memorias (PLU'S)	7
Peso negativo	7
Suma de productos	8
Mantenimiento y limpieza	9
Especificaciones técnicas	10
Guía y localización de averías	11
Datos adicionales	12

## ADVERTENCIAS IMPORTANTES

1. En caso de tener problemas con la báscula, lea primero las condiciones de garantía.
2. No abra la báscula por su cuenta. La garantía quedaría anulada.
3. Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas, etc.
4. Utilice una salida exclusiva para la báscula de 110VCA/240VCA, evitando sobrecargas o variaciones de voltaje.
5. Nunca lave la báscula utilizando chorro de agua. Podría dañar los componentes electrónicos. Para mas información lea la sección "mantenimiento y limpieza".
6. Proteja la báscula de los insectos (principalmente de las cucarachas), ya que pueden dañar los componentes electrónicos. Utilice productos sólidos contra cucarachas.
7. No deje caer ni golpee la báscula con el producto a pesar, ya que con el paso del tiempo la celda de carga podría dañarse.
8. No utilice disolventes ni detergentes para la limpieza, utilice solamente un trapo húmedo.
9. No dirija ventiladores ni calentadores directamente hacia la báscula.
10. No coloque la báscula donde haya un exceso de humedad o polvo.
11. Solamente personal autorizado y calificado deberá inspeccionar y reparar la báscula.

### ***¡IMPORTANTE!***

La batería debe ser cargada por 10 hrs. Antes de usar la báscula por primera vez.

### ***¡CUIDADO!***

#### **No destape la báscula**

Precaución: para reducir el riesgo de corto circuito en la báscula no abra ni sustituya cualquiera de sus partes por otras que no sean autorizadas por el distribuidor.

## INTRODUCCIÓN

Estimado cliente:

Le agradecemos su preferencia, nosotros le aseguramos que obtendrá la máxima satisfacción de su nueva adquisición para su negocio. Le sugerimos que lea el manual cuidadosamente, y asegúrese de tenerlo a la mano para próximas consultas.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Desempaque la báscula y compruebe que esté en buenas condiciones. Si encuentra algún desperfecto, notifíquelo inmediatamente a su distribuidor autorizado.
2. Coloque la báscula en un lugar libre de movimientos y vibraciones, asegúrese de este bien nivelada, comprobando que los cuatro pies niveladores sostengan la báscula en la superficie en la que la ha colocado y que la burbuja de nivelación este centrada; ajuste, apriete o afloje los pies de nivelación hasta que la burbuja se sitúe en el centro del círculo.
3. Conecte el adaptador AC/DC (si lo utiliza) a una salida de 110VCA/220VCA.
4. Encienda la báscula

**NOTA IMPORTANTE:** Si al efectuar los pasos descritos anteriormente la báscula muestra la palabra “HELP” significa que fue maltratada y/o golpeada durante el transporte, lo que le causó un daño irreversible. De ser así diríjase a su distribuidor autorizado también es posible que la báscula muestre “HELP” cuando se enciende con algún producto sobre el plato, en este caso, retire el peso de la báscula, apáguela y vuelva a encenderla.




## NOMBRE Y LOCALIZACIÓN DE PIEZAS

1. Gabinete
2. Plato.
3. Cable de alimentación (Incluido).
4. Teclado.
5. Visor pantalla
6. Pie de nivelación
7. Entrada de alimentación.
8. Visor pantalla posterior
9. Nivel circular.





## VISOR / PANTALLA

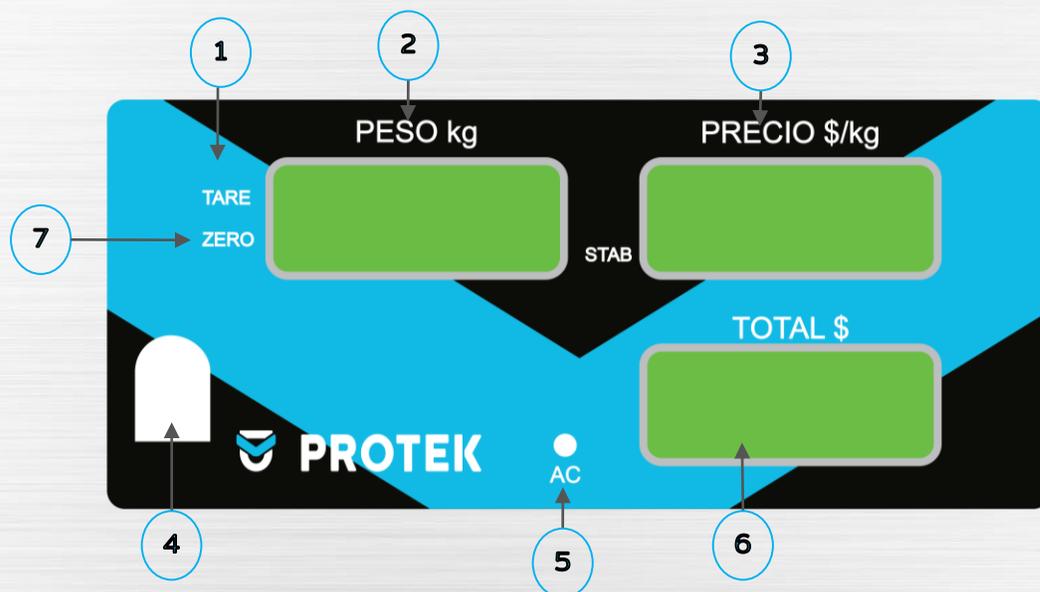

- 1.- Indicador de TARA: Se muestra cuando la función TARA es activada.
- 2.- Indicador de PESO: Muestra el peso del objeto sobre la báscula en kg.
- 3.- Indicador de PRECIO: Muestra el precio del producto por kg, hasta 5 dígitos.
- 4.- Nivel circular: Se utiliza como referencia par nivelar la báscula. .
- 5.- Indicador de alimentación: Aparece cuando se esta conectado a un toma de corriente de 110 Vca.
- 6.- Indicador de TOTAL: Muestra el total a pagar por el cliente (peso x precio).
- 7.- Indicador de CERO: Se muestra cuando el peso sobre el plato es cero.

## DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

### Como pesar un producto

Encienda la báscula presionando el interruptor que se encuentra en un costado: Se mostrará en el visor/pantalla un pequeño TEST por unos segundos, después el visor/pantalla mostrará ceros. En este momento la báscula está lista para pesar. Luego coloque el producto a pesar en el plato y verá el peso en el indicador de PESO. El indicador de CERO desaparecerá del visor /pantalla. Por ejemplo: Si se coloca un producto que pesa 2.000 kg, el visor/pantalla mostrará:



### Grabar las memorias PLU'S

Para grabar un número de memoria siga los siguientes pasos:

1. Escriba el precio que desea grabar.
2. Oprima la tecla "M"
3. Oprima el número de memoria donde desea grabar el precio (M1 M7).

Todas las posiciones de memoria son sobre escribibles



### Peso negativo

Este mensaje indica que el peso es negativo, esto puede ser ocasionado si se levanta o se quita el plato de la báscula. Para corregir esto, verifique que no exista algo obstruyendo al porta plato y después presione la tecla CERO o apague la báscula y vuelva a encenderla.



## Suma de productos

Coloque el peso sobre la báscula y teclee el precio del producto a vender, en automático la báscula le dará el total de la venta, presione la tecla "+" (MAS) para hacer la suma de productos, repita esta operación para obtener la cuenta total, para finalizar la venta, presione la tecla NC.

Ponga peso sobre la báscula y coloque el precio y nos dará el total de la venta.

Después presione la tecla  para agregar mas productos a la venta total y nos aparecerá "Add 1"

Coloque otro producto y presione la tecla 

Repita esta operación hasta tener la cuenta total

Para iniciar una nueva venta solo presioné la tecla





## **MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA**

Una de las grandes ventajas de adquirir este modelo de báscula es que requiere un mínimo de mantenimiento es muy simple para conservarla en un estado favorable.

No debe usar agua a chorro o compresores para su limpieza, bastará con usar una franela húmeda para limpiar cada uno de los componentes.

Para remover aceite y sustancias grasosas utilice un trapo limpio y seco tallando el área sucia varias veces.

No utilice detergentes ni líquidos corrosivos durante la limpieza.

No coloque la báscula donde haya mucha humedad y/o polvo.

Cuando limpie la báscula asegúrese que no haya papeles, piezas de carne o cualquier tipo de material debajo del plato o del porta plato que pudiera obstruir la adecuada operación de la báscula.

Periódicamente revise el Jack donde se conecta el eliminador de las baterías para asegurar que se encuentre en buenas condiciones, esto con la finalidad de que no esté roto parcial o totalmente o el cable esté torcido.

Verifique periódicamente que la báscula esté bien nivelada.

No exponga la báscula a temperaturas por debajo de los  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$ ) o superiores a los  $40^{\circ}\text{C}$  ( $104^{\circ}\text{F}$ ).

Nunca presione el teclado con objetos tales como lápices, plumas, navajas o cualquier material punzocortante.

No deje caer de golpe cualquier producto sobre el plato de la báscula ya que esto podría dañar la celda de carga.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>MODELO: BPK-30</b>
MAX. 30kg
MIN. 500g
MIN. DIV. 5g
MAX. TARA 9.995kg
PRECIO MAX/ kg \$ 999.99
IMPORTE MAX \$9999.99
TEMP OPER -10°C a 40 °C

MAX = CAPACIDAD MAXIMA.  
MIN. = CAPACIDAD MINIMA.  
MIN. DIV. = DIVISION MINIMA.  
TEMP OPER = TEMPERATURA DE OPERACION.

NOTA: LAS BATERÍAS SOLO PUEDEN SER RECARGADAS DE 0°C A 40°C

TEMPERATURA DE ALMACENAJE -20°C A 50°C.

## **GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS**

Antes de llamar a su distribuidor autorizado para solicitar el servicio técnico para su báscula, le sugerimos revise algunas de las posibles causas y soluciones para hacer que su báscula funcione correctamente.

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solución</b>
La báscula no enciende.	Un posible cable roto en el enchufe y/o cable defectuoso	Conecte la báscula a un enchufe del que usted este seguro que funciona correctamente.
La báscula muestra diferentes pesos cuando se pesa un mismo producto varias veces.	Material debajo del porta plato está obstruyendo el correcto funcionamiento.	Revise que no haya ningún material debajo del porta plato. Si existe, remuévalo y revise la operación de nuevo.

## DATOS ADICIONALES

El número de serie de este producto puede ser encontrado en la placa de registro debajo de la báscula. Le sugerimos que escriba este número y el modelo correspondiente en los siguientes espacios y tenerlos como una prueba de su adquisición y para la ayuda de identificación en caso de pérdida o futuras consultas.

Distribuidor \_\_\_\_\_  
Dirección \_\_\_\_\_  
Teléfono \_\_\_\_\_  
Fecha de la compra \_\_\_\_\_  
Modelo de la báscula \_\_\_\_\_  
Número de serie \_\_\_\_\_

Nos reservamos el derecho de cambiar cualquier especificación  
contenida en este texto sin previo aviso.



Distribuido por Imbera México

Carretera México Tequisquiapan km 3.2  
Zona Industrial Valle de Oro  
CP. 76803  
San Juan del Río, Querétaro

[www.imberacooling.com](http://www.imberacooling.com)