

Línea Comercial



- ✓ **CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL**
Fácil de operar, ideal para distintos productos, además de optimizar y reducir tu consumo de energía.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL**
Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 3 niveles de exhibición.
- ✓ **HIGIENE POR NATURALEZA**
Piso y Mostrador en Acero Inoxidable que evitan la acumulación de bacterias.
- ✓ **PUNTO DE VENTA ATRACTIVO**
Doble vidrio frontal curvo panorámico y doble vidrio en los laterales.
- ✓ **LA MEJOR PRESENTACIÓN DE TUS PRODUCTOS**
Tiras LED de luz blanca en todo el marco del vidrio frontal que ayudan a la mejor presentación de tus productos.
- ✓ **DETALLES QUE MARCAN LA DIFERENCIA**
Equipada con ruedas para un desplazamiento más sencillo.
- ✓ **PRODUCTOS SIEMPRE FRESCOS**
Sistema de refrigeración por gravedad y placa fría, ideal para pasteles y postres.

Disponible en 3 colores:



Negro



Blanco



Acero
Inoxidable

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	1180 mm (46.45")
Ancho:	1015 mm (39.96")
Profundo:	920 mm (36.22")

Dimensiones interiores

Alto:	811 mm (31.92")
Ancho:	932 mm (36.69")
Profundo:	732 mm (28.81")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	285.7 L (10.09ft ³)
---------------------	---------------------------------

Materiales

Puertas abatibles:	1 (Vidrio)
Charolas:	2 (Acero Inoxidable)
Dimensiones	
Charola Superior:	Ancho: 830 mm (32.6") Profundo: 385 mm (15.1")
Charola Inferior:	Ancho: 830 mm (32.6") Profundo: 480 mm (18.8")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R134a
Cantidad:	0.190 Kg (6.70 oz)
Potencia de compresor:	1/5 HP
Temperatura de	
*Evaporización:	-13 °C
*Exhibición:	2°C a 10°C
Método de deshielo:	Natural
Evaporador	Natural
Método de expansión	Capilar
Cut In:	10 °C
Cut Out:	2 °C

Datos eléctricos:

Alimentación:	115V/60 HZ
Amperaje:	6.46A
Volumen:	396 L (14 ft ³)
Consumo:	7.65 KW/24HRS
Longitud de cable:	1.9 m (74.8")
Iluminación:	LED (24V)
Módulos LED:	6 (2 de 0.5 m y 4 de 0.25 m)
Tipo de enchufe:	NEM A 5-15 P
Control de temperatura:	COEL E34B 3R

Datos logísticos:


Cargas de remolque:	48': 28 pzs
	53': 30 pzs

Peso embalaje:	156 kg (343.9 lb)
----------------	-------------------

Dimensiones de embalaje


Alto:	1330 mm (52.36")
Ancho:	1070 mm (42.12")
Profundo:	940 mm (37")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO

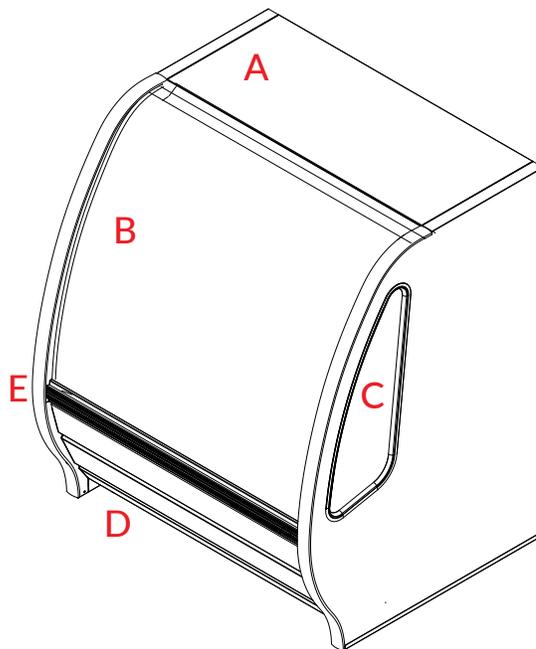


- A. Mostrador en acero inoxidable
- B. Doble vidrio curvo panoramico
- C. Doble vidrio lateral en ambos lados
- D. Condensador de libre mantenimiento
- E. Bumper resistente a golpes e impactos
- F. Ruedas de uso rudo
- G. Puerta de servicio

FRENTE



LATERAL

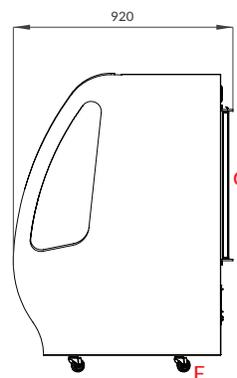

SUPERIOR

